





Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

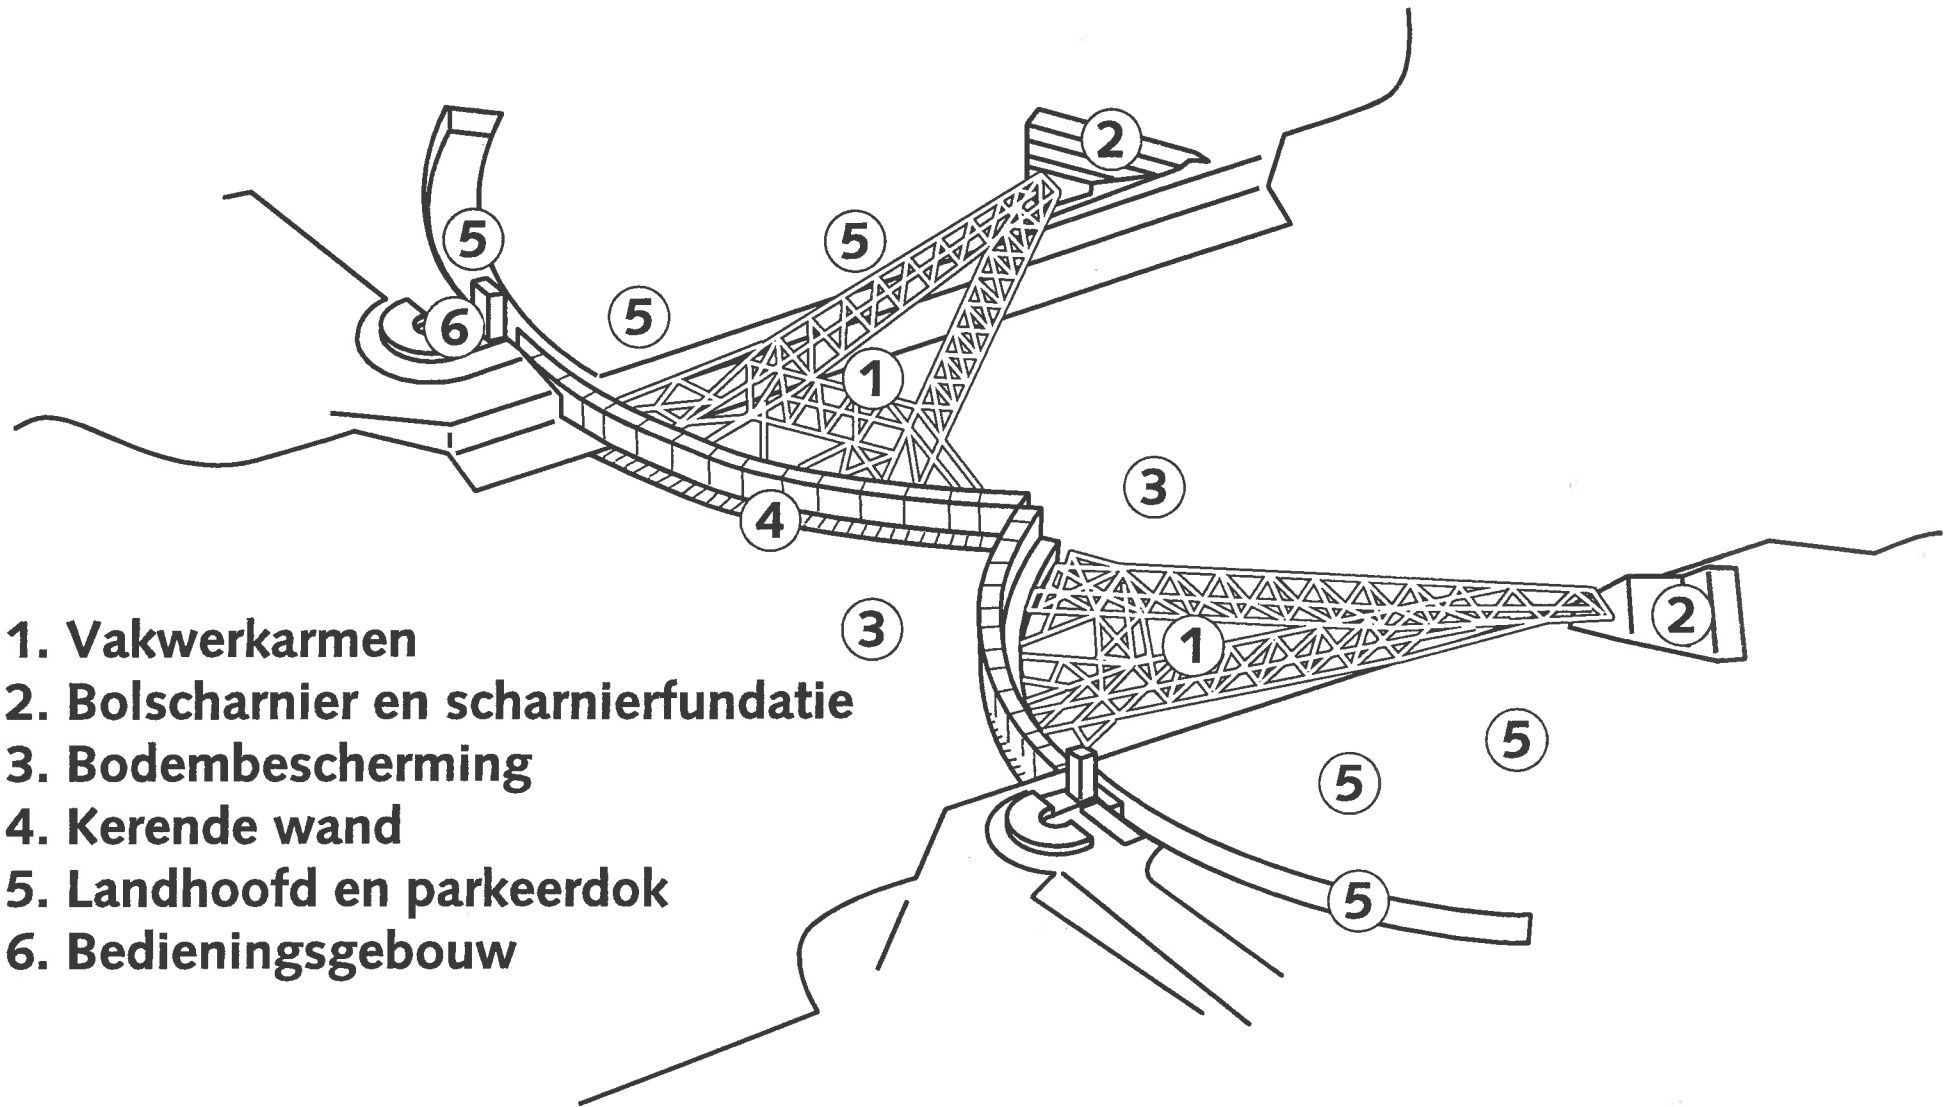

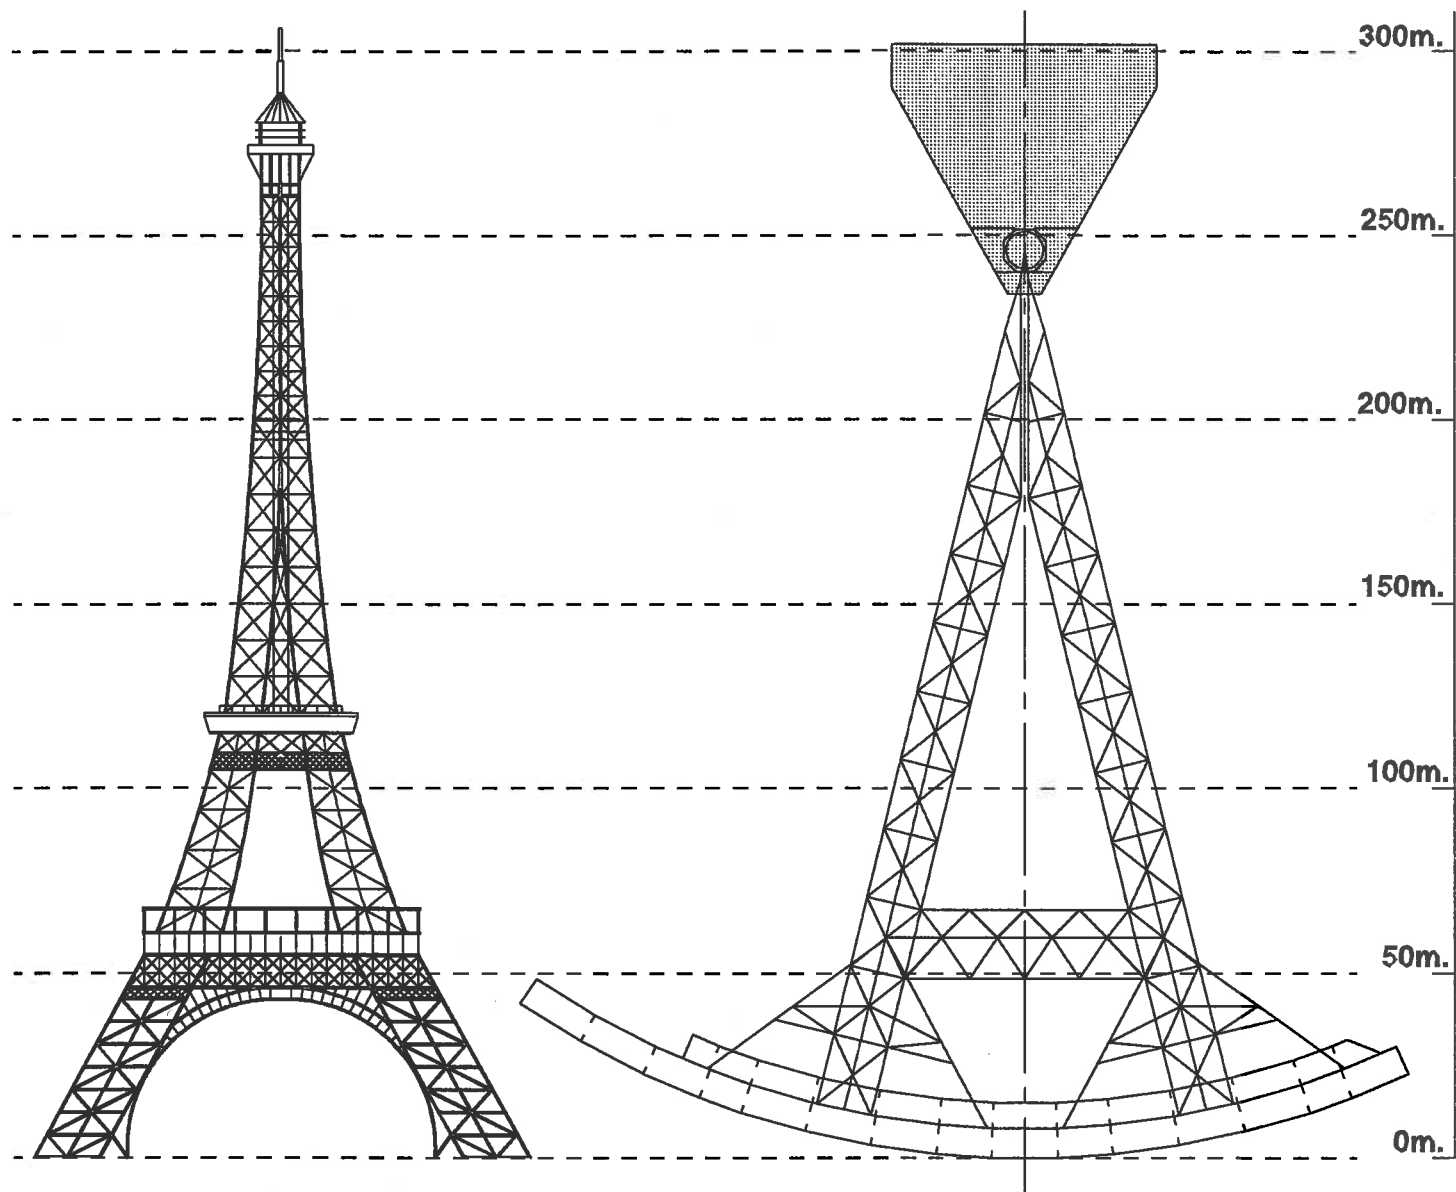

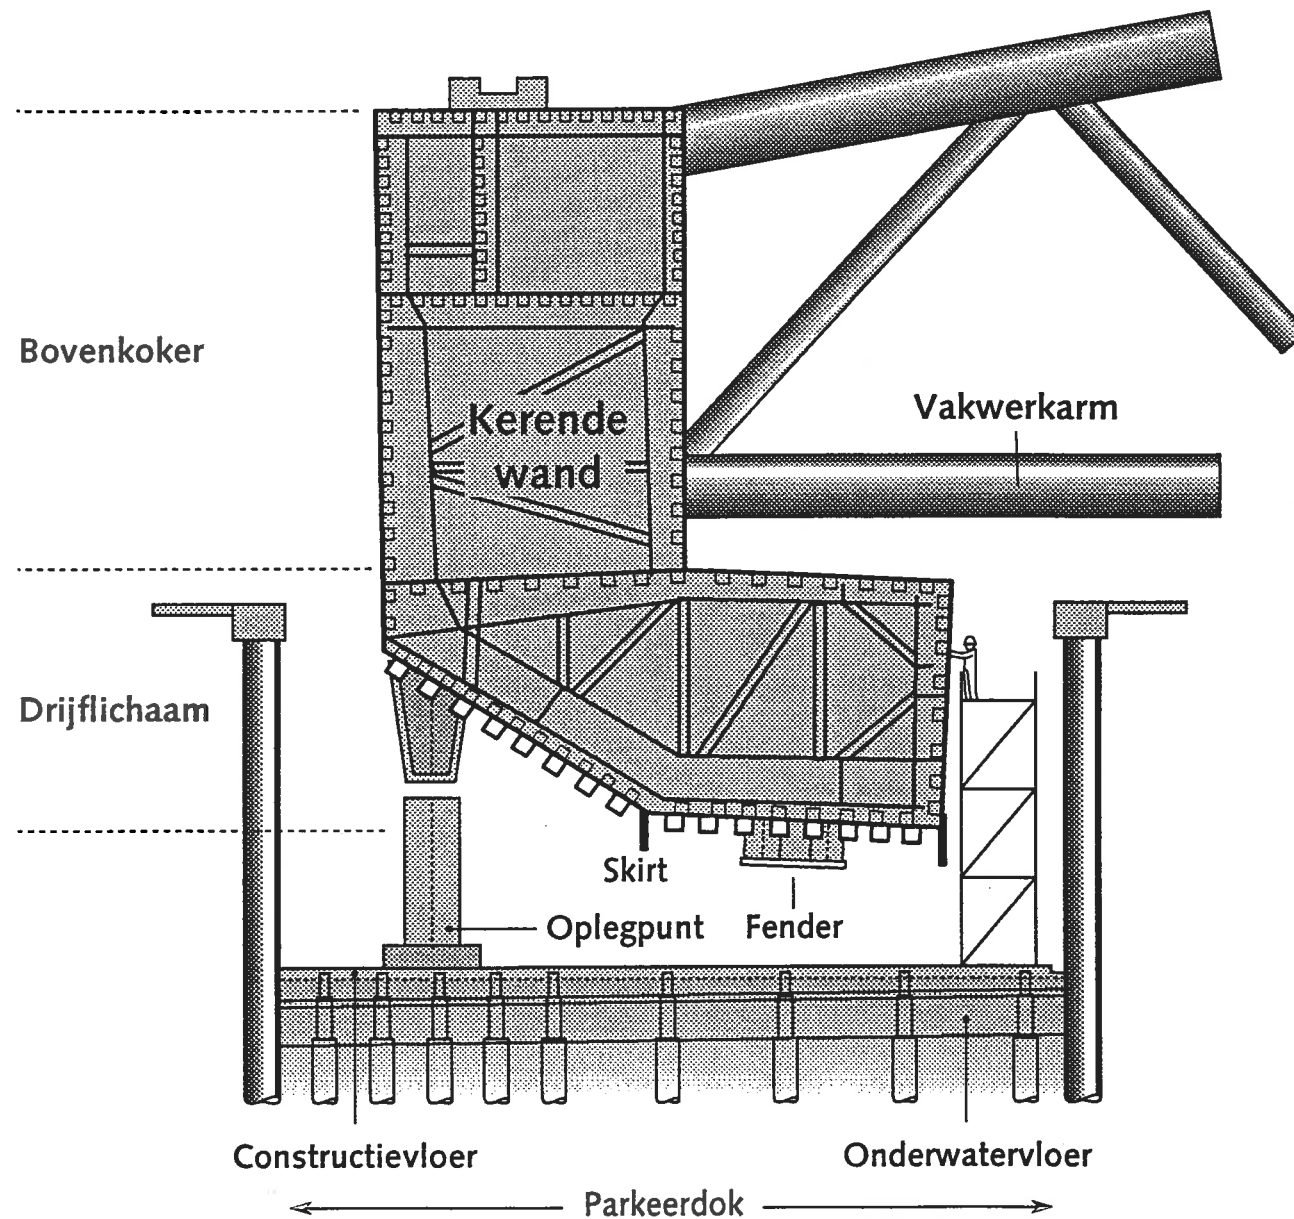

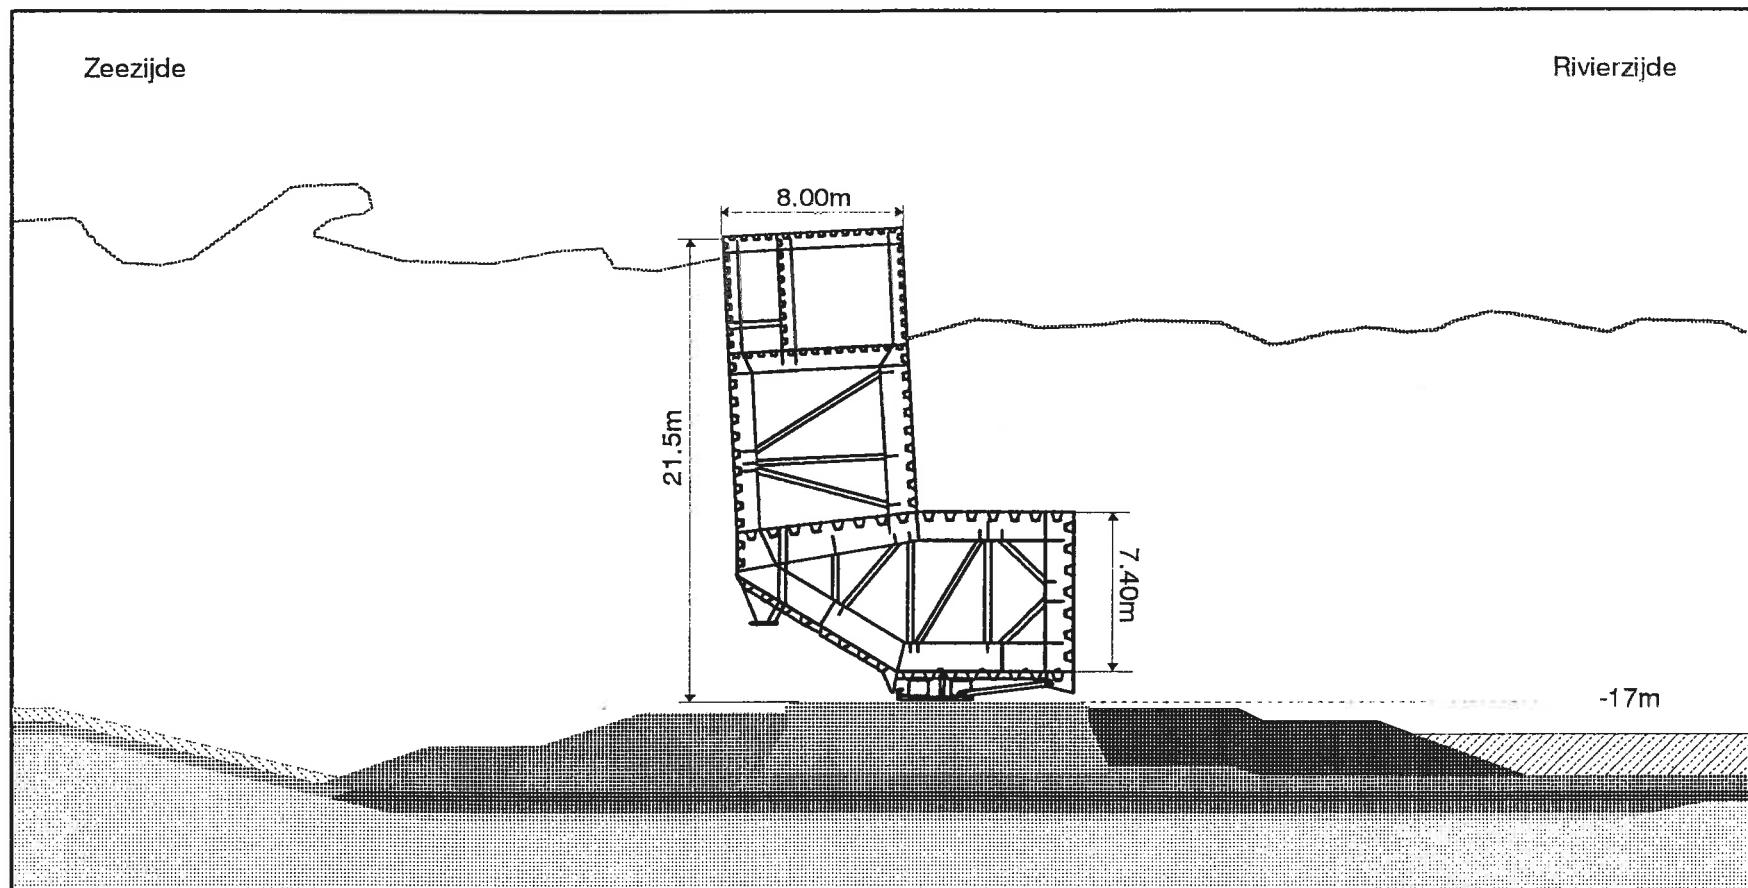

- | | | | |
|--|---------------------|--|---|
| | Toplaag 3-6 ton | | Breuksteen 60-300kg |
| | Toplaag 300-1000kg | | Fosforslakken 30-140mm |
| | Breuksteen 10-60kg | | Breuksteen 1-3ton |
| | Breuksteen 30-140mm | | Oorspronkelijk rivierbodembodem materiaal 0.2mm |
| | Grind 3.5-35mm | | |
| | Grof zand 0.5-5mm | | |

EINDDIAGONAAL

ACHTERSCHAAL

ACHTERSTOEL

VOORSCHAAL

VOORSTOEL

KERN


STAARTSTUK

ONDERSCHALEN

ONDERSTOELEN

0 5 10 mtr.

0 5 10 mtr.

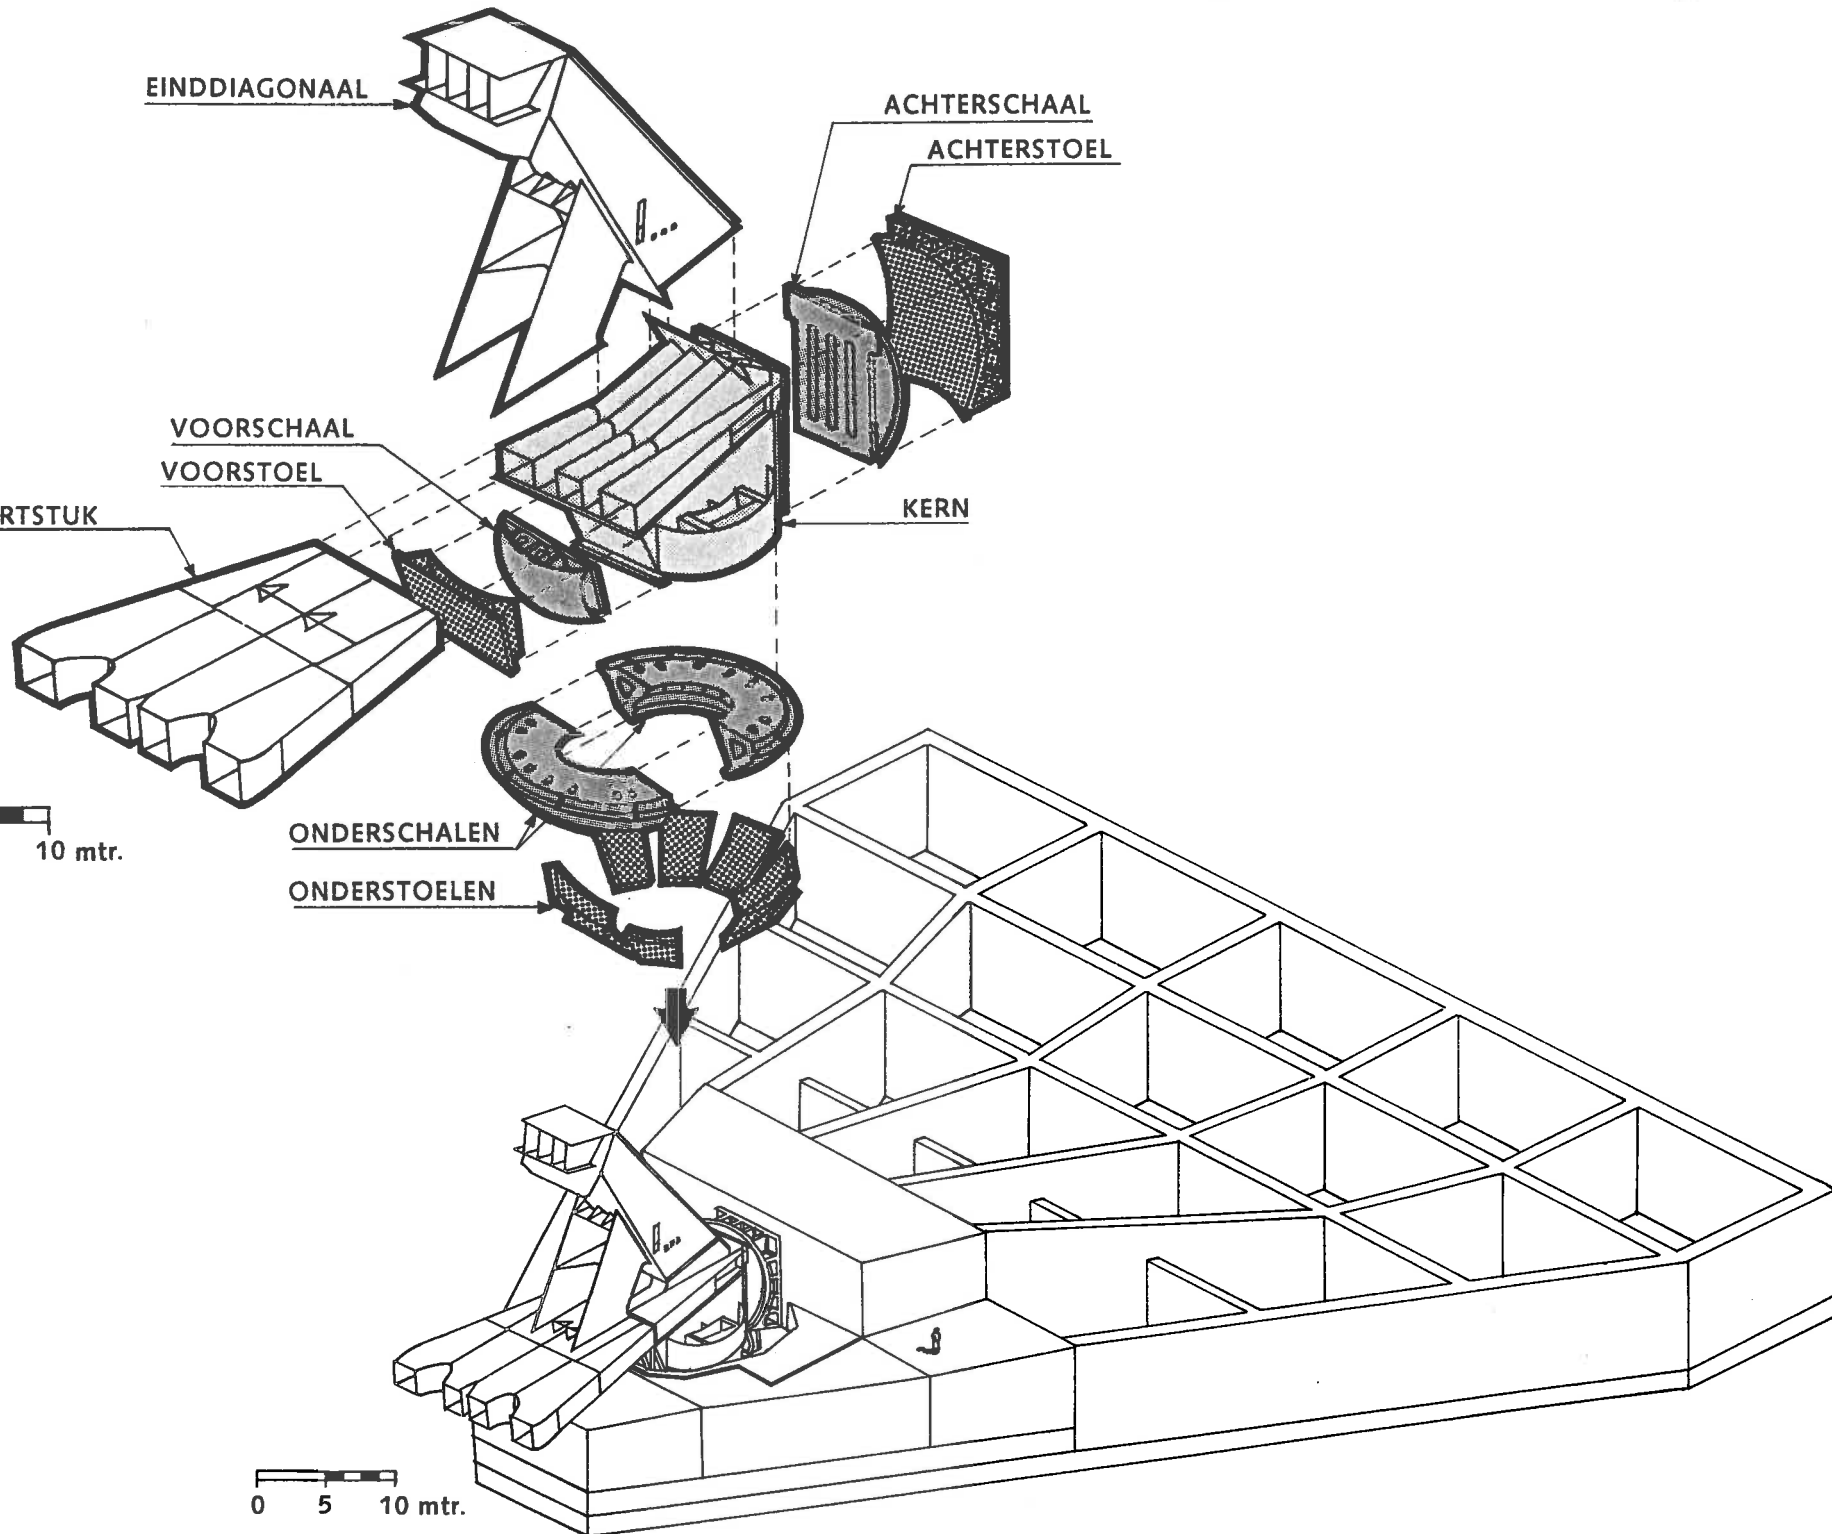

Drive unit

